

CELLULE DESTINÉE AU CONTRÔLE D'ACCÈS DES FOULES

MS 200

FLUX : 1500

Personnes à l'heure

DIMENSIONS

Longueur	2991 mm
Largeur	2435 mm
Hauteur	2920 mm

DIMENSIONS DÉPLOYÉ

Longueur avec rampes	6750 mm
Largeur	2991 mm
Hauteur	2920 mm

MASSE ESTIMÉE DU MODULE

1800 kg (environ)

EQUIPMENTS

- 2 Portiques détecteurs de métaux

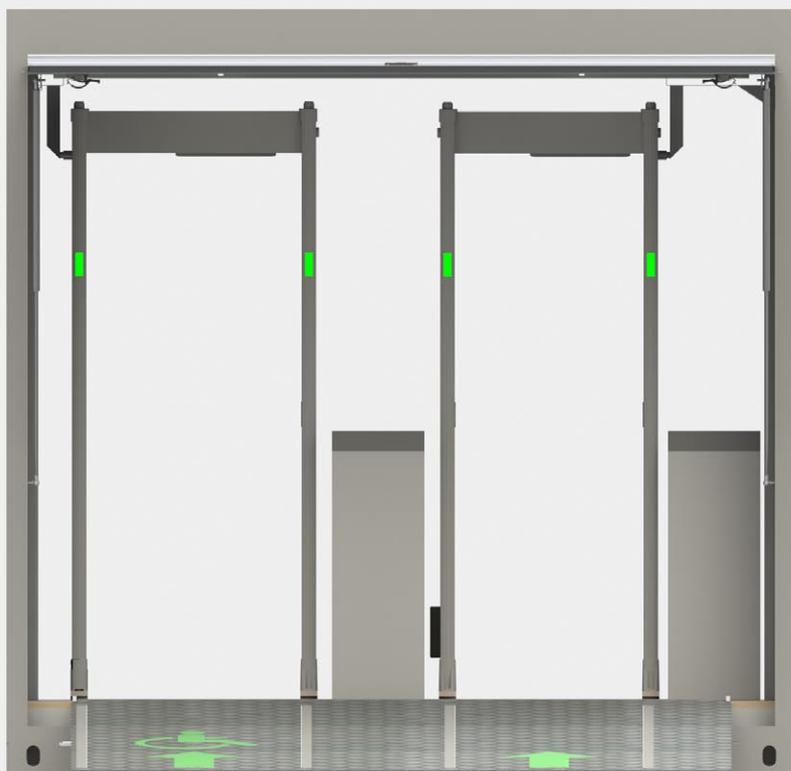


Fig.1 Illustration 3D - Vue côté entrée module déployé

Tous droits réservés - Produit breveté n° 1756837 et n° 1915780
Marque déposée au nom de BEHM

MODULAIRE 10 PIEDS

- Blindage électromagnétique assuré par la conception unique de l'ossature
- Habillage en panneau composite afin d'éviter les interférences avec les appareils de contrôle
- 2 fourreaux par côté ainsi que 4 anneaux de levage sur le toit pour manutention par chariot élévateur ou grue hydraulique.
- 4 coins ISO type container maritime (conforme position 10 pieds)
- Revêtement de sol antidérapant
- Facilement lavable et offrant une grande résistance à l'usage

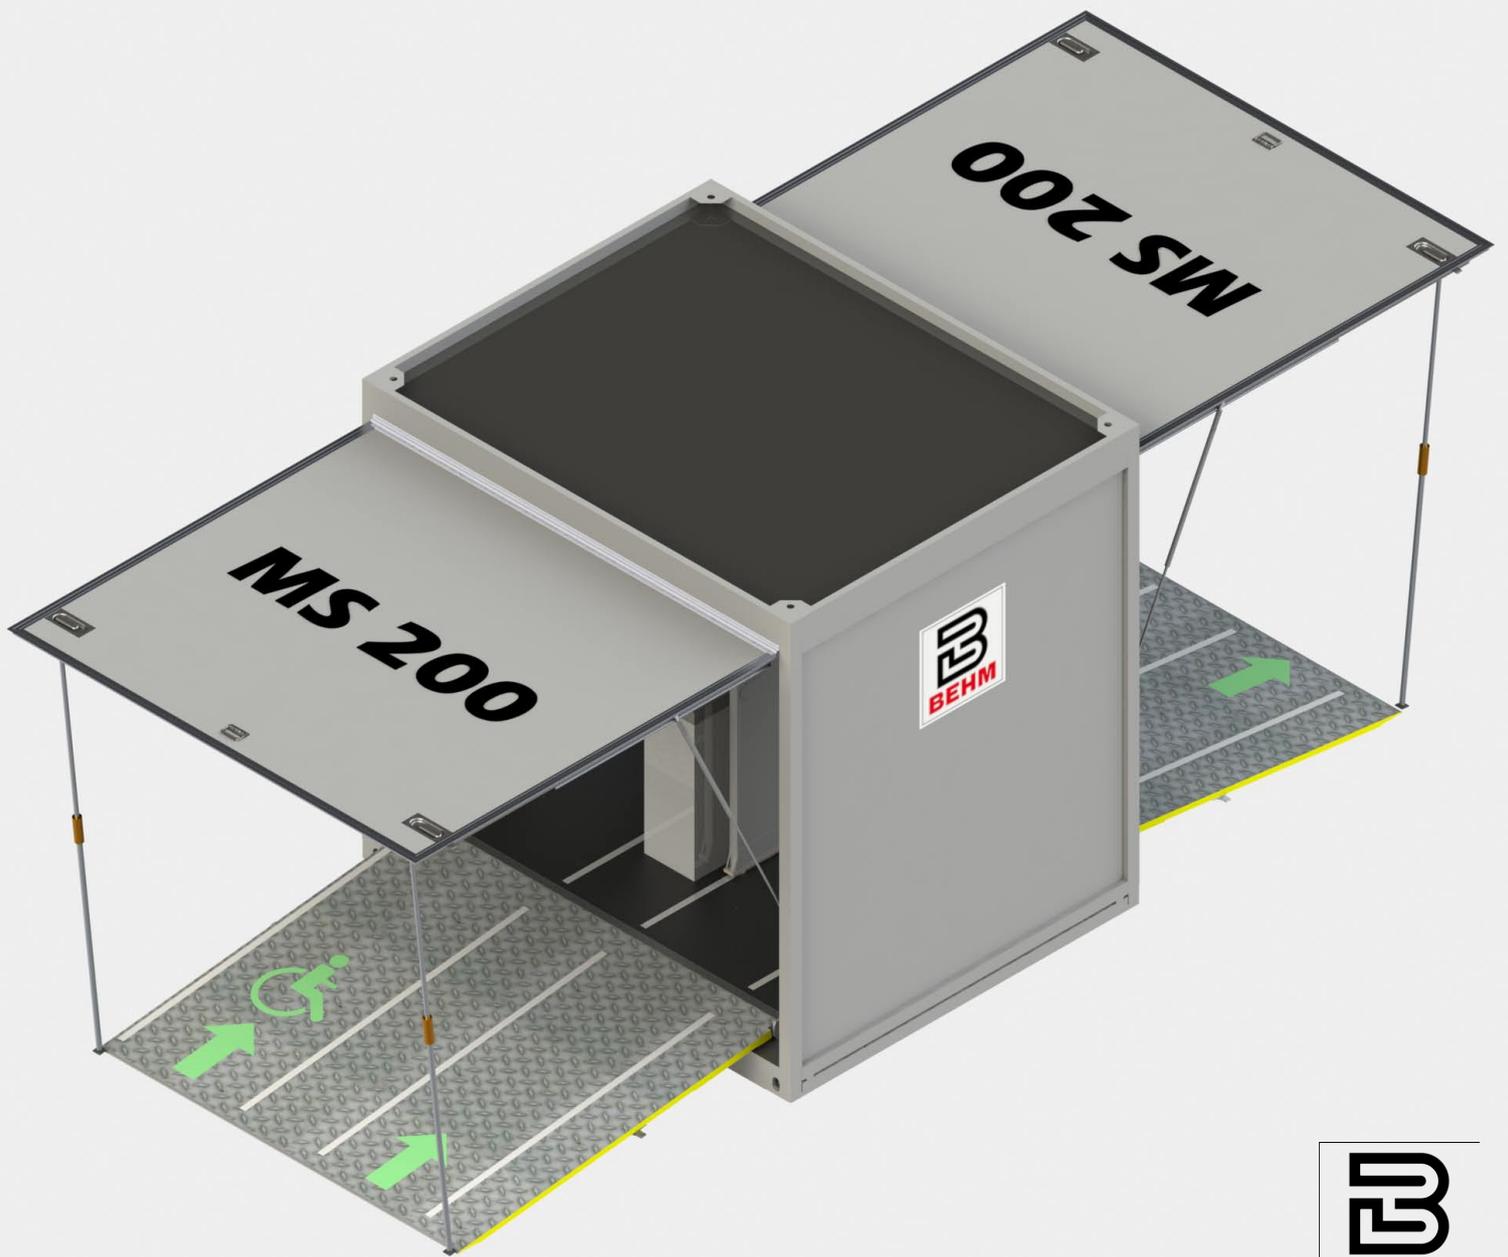


Fig.2 Illustration 3D - Vue isométrique module déployé



CONTROLE PERSONNE

- 2 portiques détecteur de métaux multizone dernière génération dont une de 800 mm de largeur de passage conforme à la réglementation d'accès PMR

BALISAGE

- Balisage de sécurité sur tous les chants
- Marquage au sol grande visibilité

EXTENSIONS

- 2 panneaux latéraux montés sur charnières continues étanches
- L'ouverture de chaque panneau est assistée par 2 compas à gaz.
- 2 rampes aluminium pivotantes profondeur 2200 mm
- Ouverture assistée par ressort mécanique.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Coffret électrique avec protection différentielle de 30 mA
- 1 disjoncteur thermique par circuit
- Prise d'alimentation étanche 16 A
- 1 Rallonge domestique 15 m avec adaptateur
- Voyant de présence tension



Fig.3 Illustration 3D - Vue des éclairages en bandeau à led

ECLAIRAGE

- 6 bandeaux à LED

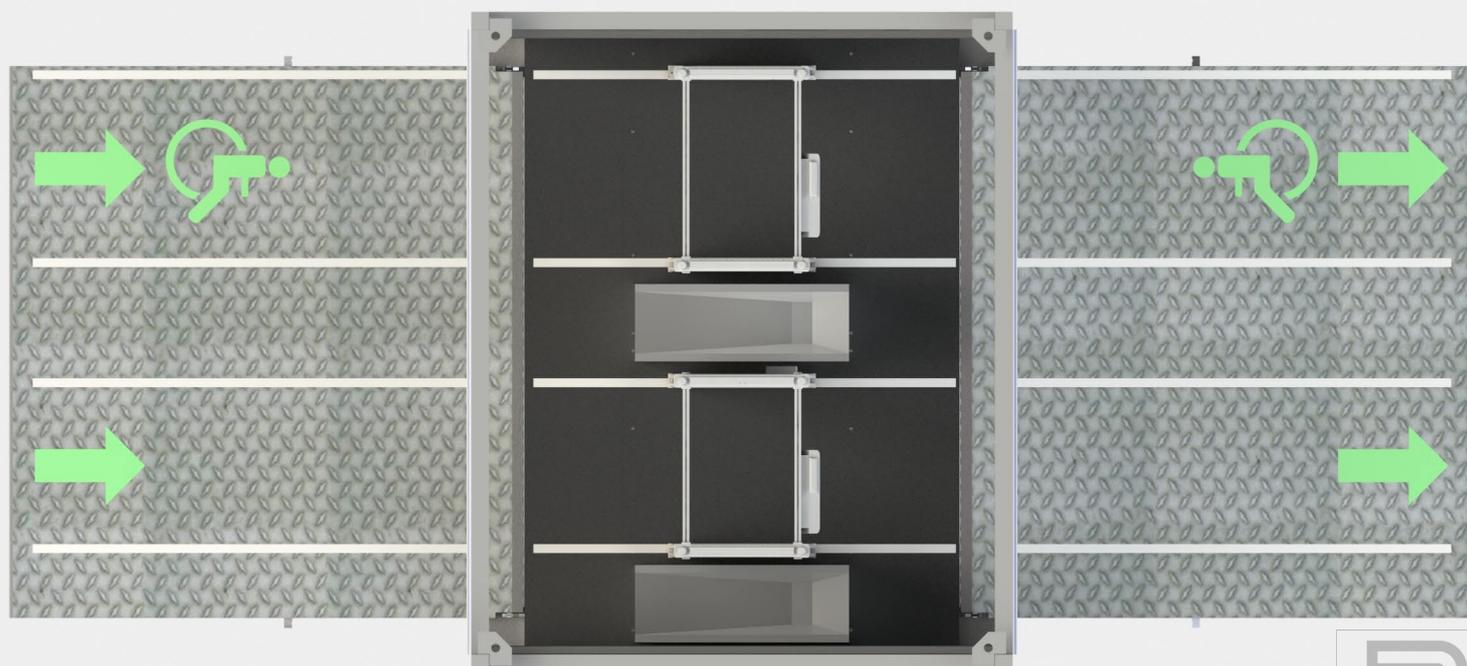


Fig.4 Illustration 3D - Vue de dessus module déployé



Fig.5 Illustration 3D - Vue côté sortie



Fig.6 Illustration 3D - Vue fermée



ACCESSOIRES

- 1 extincteur avec son support
- 2 meubles de passage
- Plaquettes et marquages spécifiques conformes à la réglementation en vigueur
- Fourniture de 4 cadenas destinés au verrouillage des poignées



Fig.7 Locking handle






LE MOBIL SECURITY A RECU LE LABEL "GRAND EVENEMENTS DONT LES JOP PARIS 2024" DU COMITE STRATEGIQUE DE LA FILIERE (CSF) "INDUSTRIES DE SECURITE"



CONTACT
 Email : societe@behm.fr
 Telephone : +33(0)3 82 88 14 69

www.behm.fr



OPTIONS		
REFERENCE	DESCRIPTIF	VISUELS
MS-AUT	Automatisation de l'ouverture avec boîtier de commande tactile	
MS-BAT	Onduleur + batterie de secours pour un minimum de 30 min de fonctionnement autonome	
MS-DCO	Châssis de couleur au choix du client selon code RAL	
MS-COV	Personnalisation des faces (photos, textes etc...)	
MS-VI1	Pack vidéosurveillance , 3 caméras à l'intérieur, 2 à l'extérieur, enregistreur, TV de contrôle	
MS-VI2	Caméra sur mât à l'extérieur pour vidéo surveillance	
MS-PP1	Panneau publicitaire déployable automatiquement sur le toit du Mobil Security d'une surface de 4 m ²	
MS-CP1	Comptage : 1 capteur stéréoscopique 3D pour le comptage bidirectionnel Informations accessibles à distance en temps réel	
MS-BCH	2 joues en bâche fixées sous chaque panneau	

FT200-21-07-2021_01.ENG



CONTACT
 Email : societe@behm.fr
 Telephone : +33(0)3 82 88 14 69

www.behm.fr

